

MANUALE UTENTE

Configurazione parametri di Rete

QS-LCDBOX, QS-SUMMARYBOX, QS-PHARMABOX, QS-MULTIBOX, QS-RETAILBOX, QS-LITEBOX


SOMMARIO

- 1. CONFIGURAZIONE WIFI CON DHCP**
- 2. CONFIGURAZIONE WIFI CON IP STATICO**
- 3. CONFIGURAZIONE ETHERNET CON DHCP**
- 4. CONFIGURAZIONE ETHERNET CON IP STATICO**


1. CONFIGURAZIONE WIFI CON DHCP

Per configurare il dispositivo in WiFi in modo da ottenere automaticamente un indirizzo sulla rete seguire questi step:


- STEP 1: Inserire un Mouse USB in una porta del box Android e cliccare col tasto destro per uscire dall'applicazione di gestione code.
- STEP 2: Cliccare il tasto destro fino ad arrivare a questa schermata e selezionare "Settings"

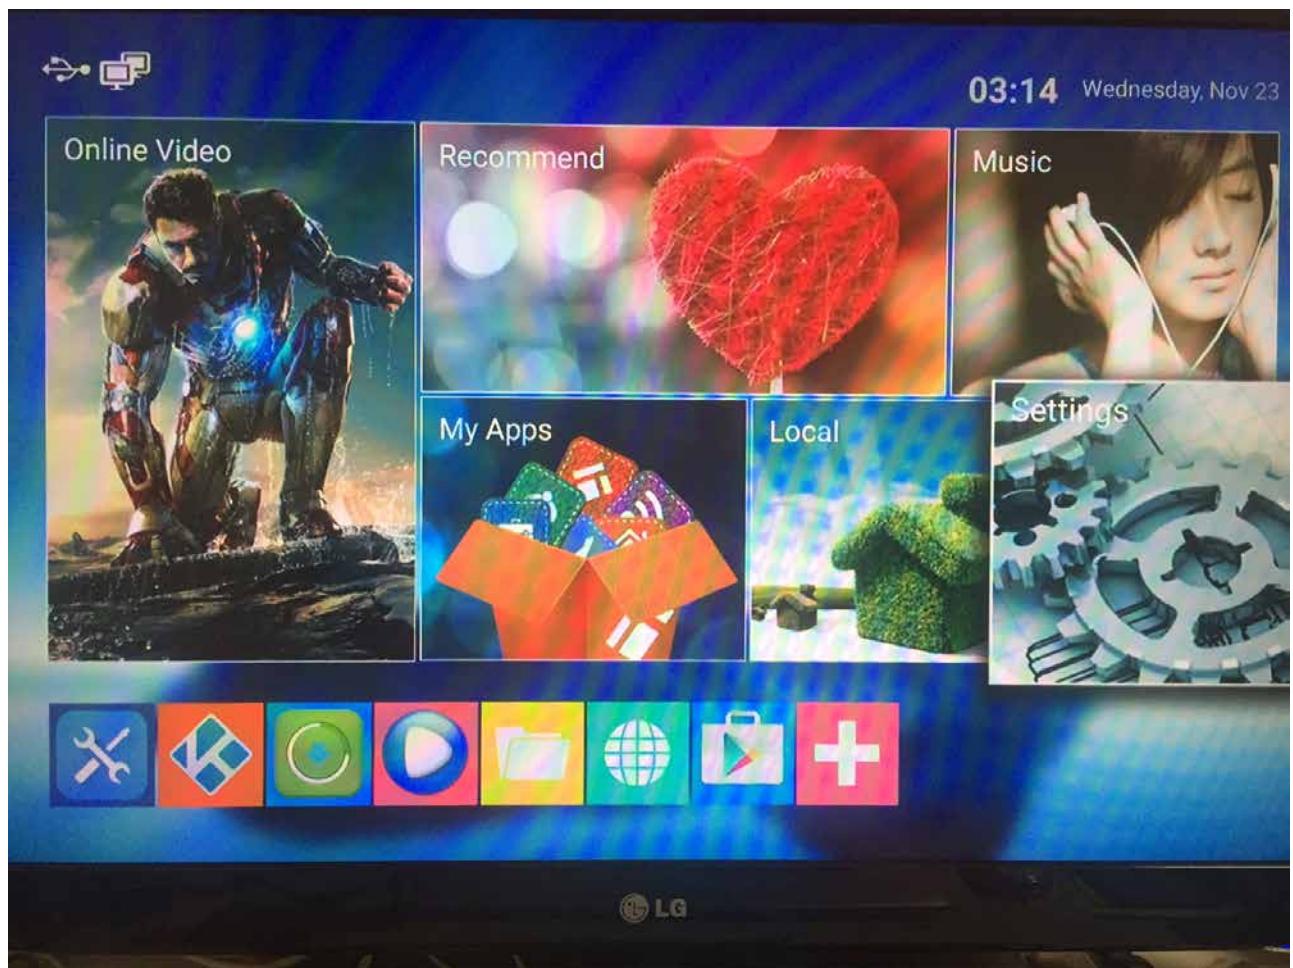


- STEP 3: Selezionare "More Settings"

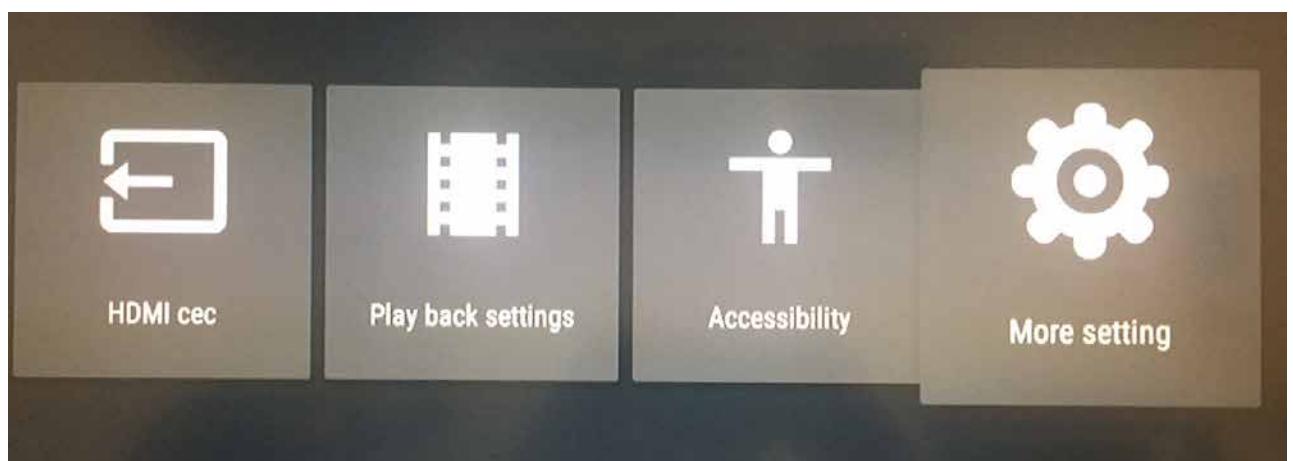

- STEP 4: Selezionare “WiFi” e cliccare sul selettori per attivare/disattivare la WiFi

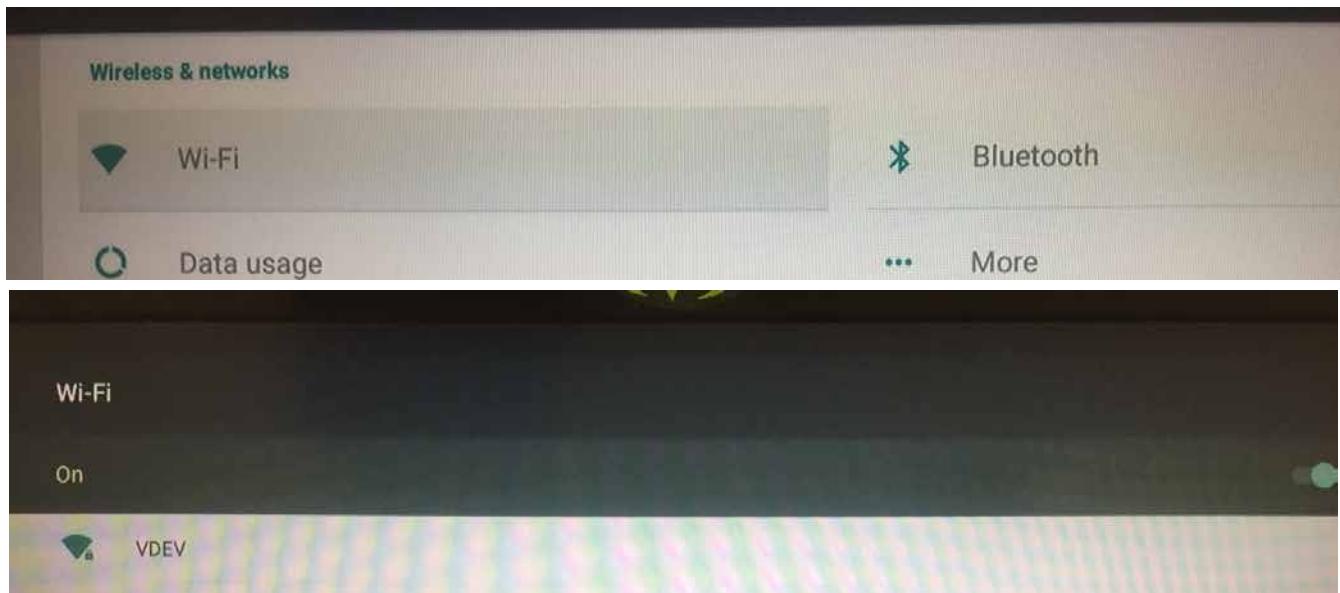

- STEP 5: Attendere il caricamento delle reti trovate e selezionare quella a cui connettersi

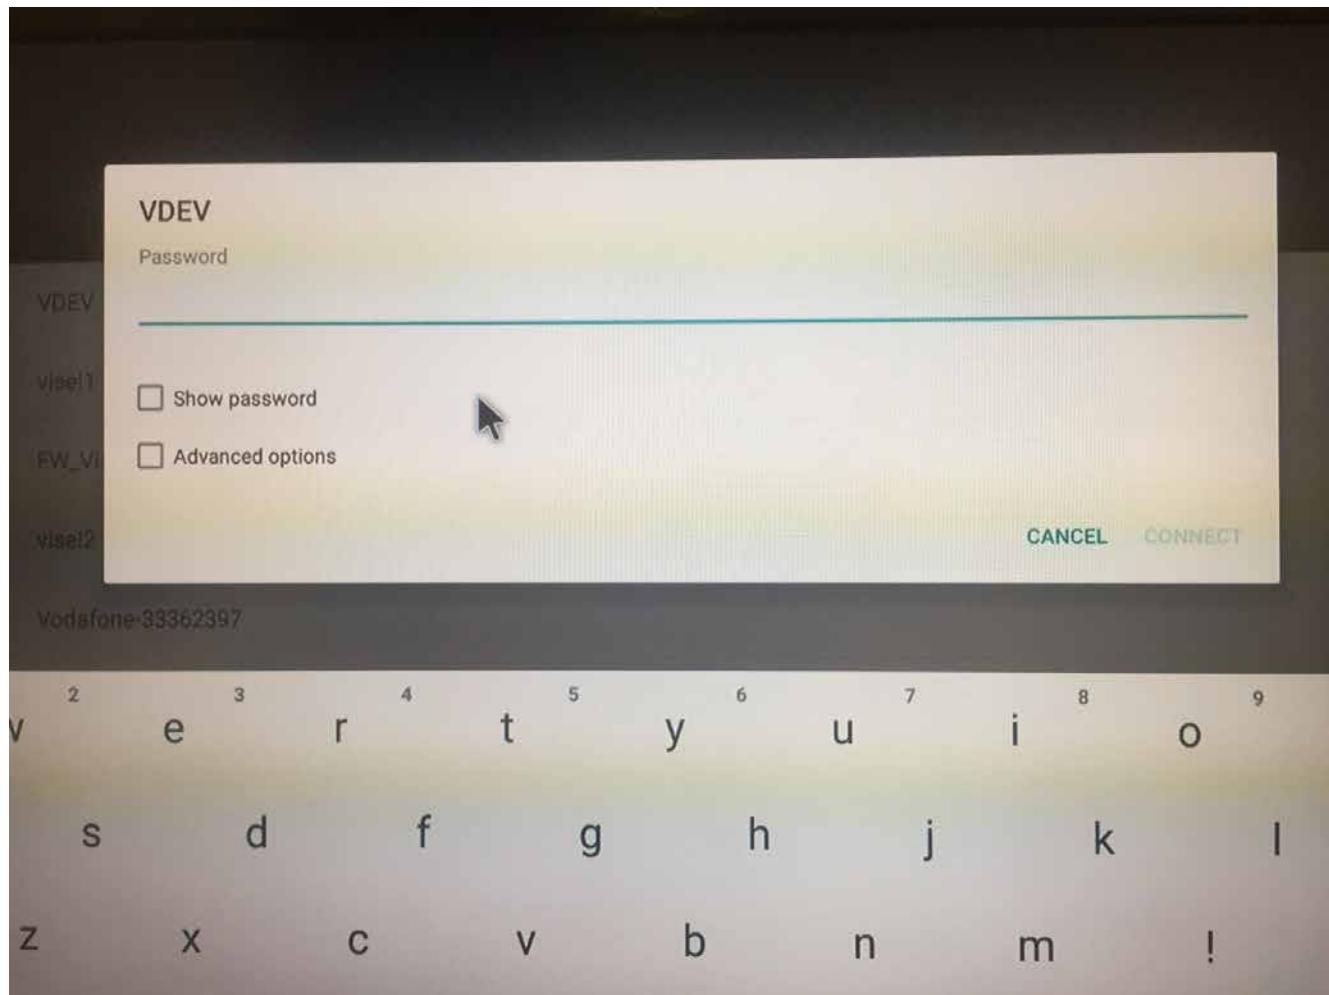


- STEP 6: Inserire la password (Se richiesta) e attendere la connessione.

- STEP 7: Cliccare il tasto destro fino a tornare alla schermata principale, selezionare “My Apps” e selezionare l’applicazione Visel di gestione code installata sul box Android.

2. CONFIGURAZIONE WIFI CON IP STATICO

Per configurare il dispositivo in WiFi in modo da impostare manualmente un indirizzo sulla rete seguire questi step:

- Eseguire dallo STEP 1 allo STEP 5 del Capitolo 1.

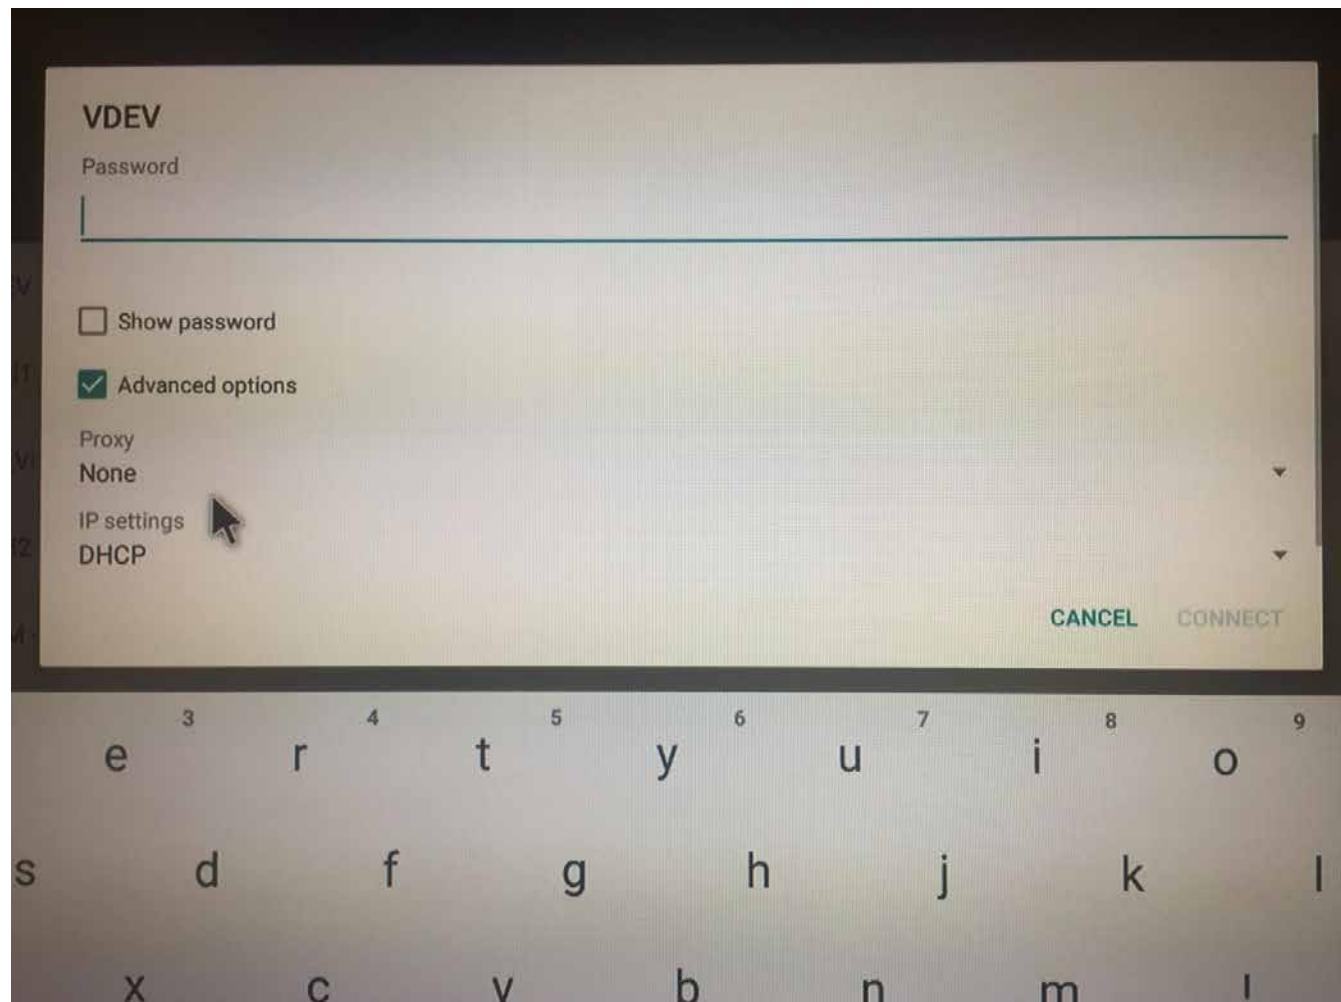

- STEP 6: Spuntare l'opzione "Opzioni avanzate" e selezionare "Statico" nella casella IP
- STEP 7: Inserire i parametri richiesti, dare conferma e attendere la connessione.
- STEP 8: Cliccare il tasto destro fino a tornare alla schermata principale, selezionare "My Apps" e selezionare l'applicazione Visel di gestione code installata sul box Android.


3. CONFIGURAZIONE ETHERNET CON DHCP

Per configurare il dispositivo in Ethernet in modo da ottenere automaticamente un indirizzo sulla rete basta solamente inserire il cavo di rete nella porta ethernet del box android.


4 CONFIGURAZIONE ETHERNET CON IP STATICO

Per configurare il dispositivo in Ethernet in modo da impostare manualmente un indirizzo sulla rete, collegare il cavo di rete nella porta ethernet del box android e seguire questi step:


- Eseguire lo STEP 1 e lo STEP 2 del Capitolo 1
- STEP 3: Selezionare “Rete” e successivamente “Ethernet”

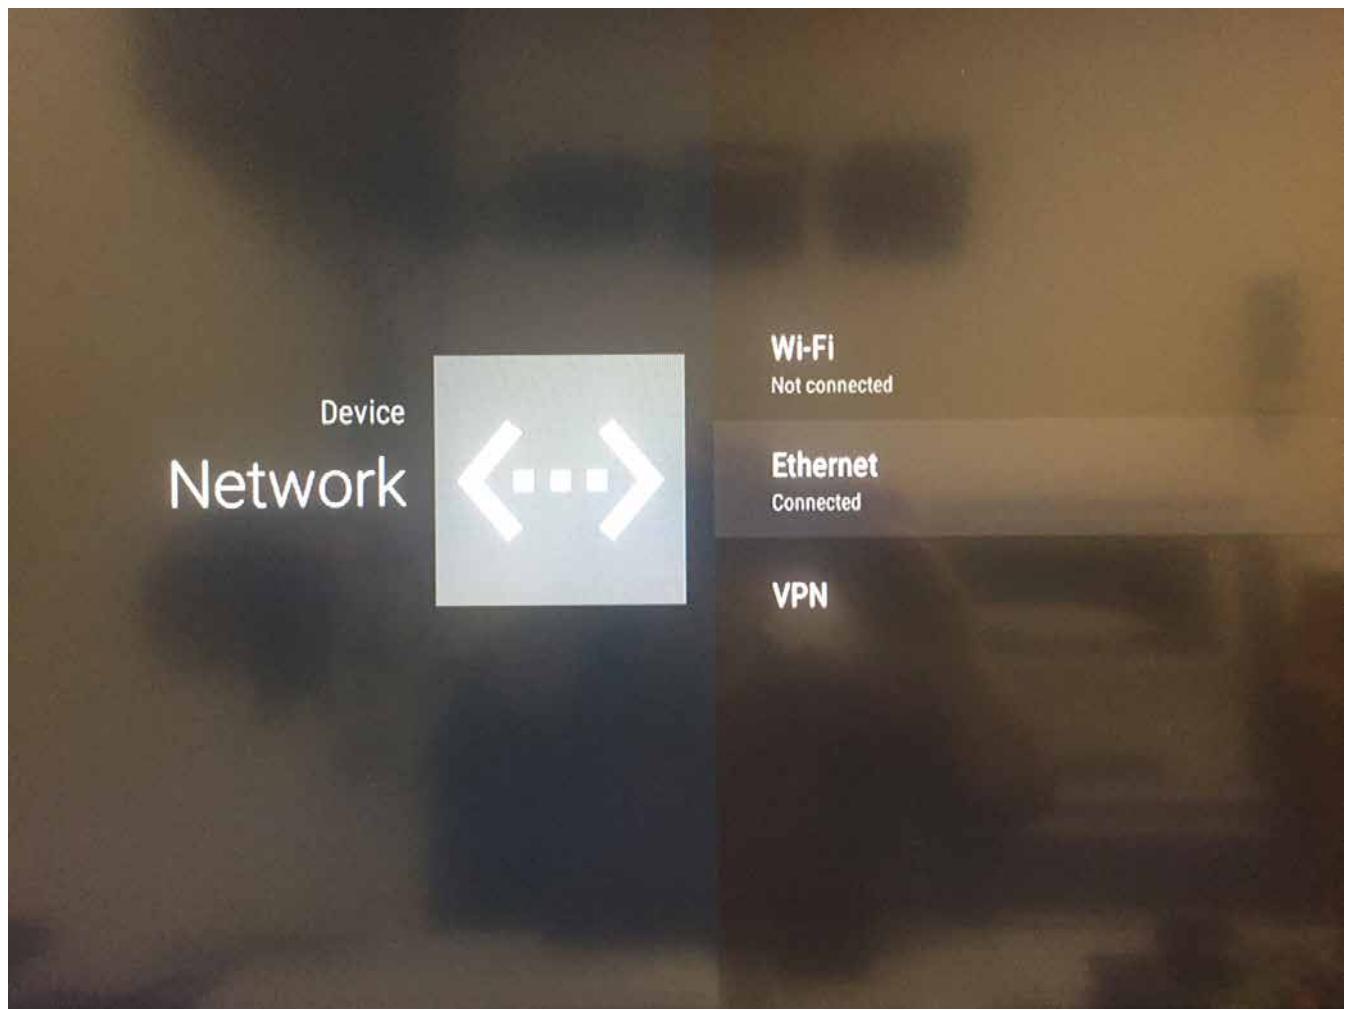

- STEP 4: Selezionare “Opzioni avanzate”

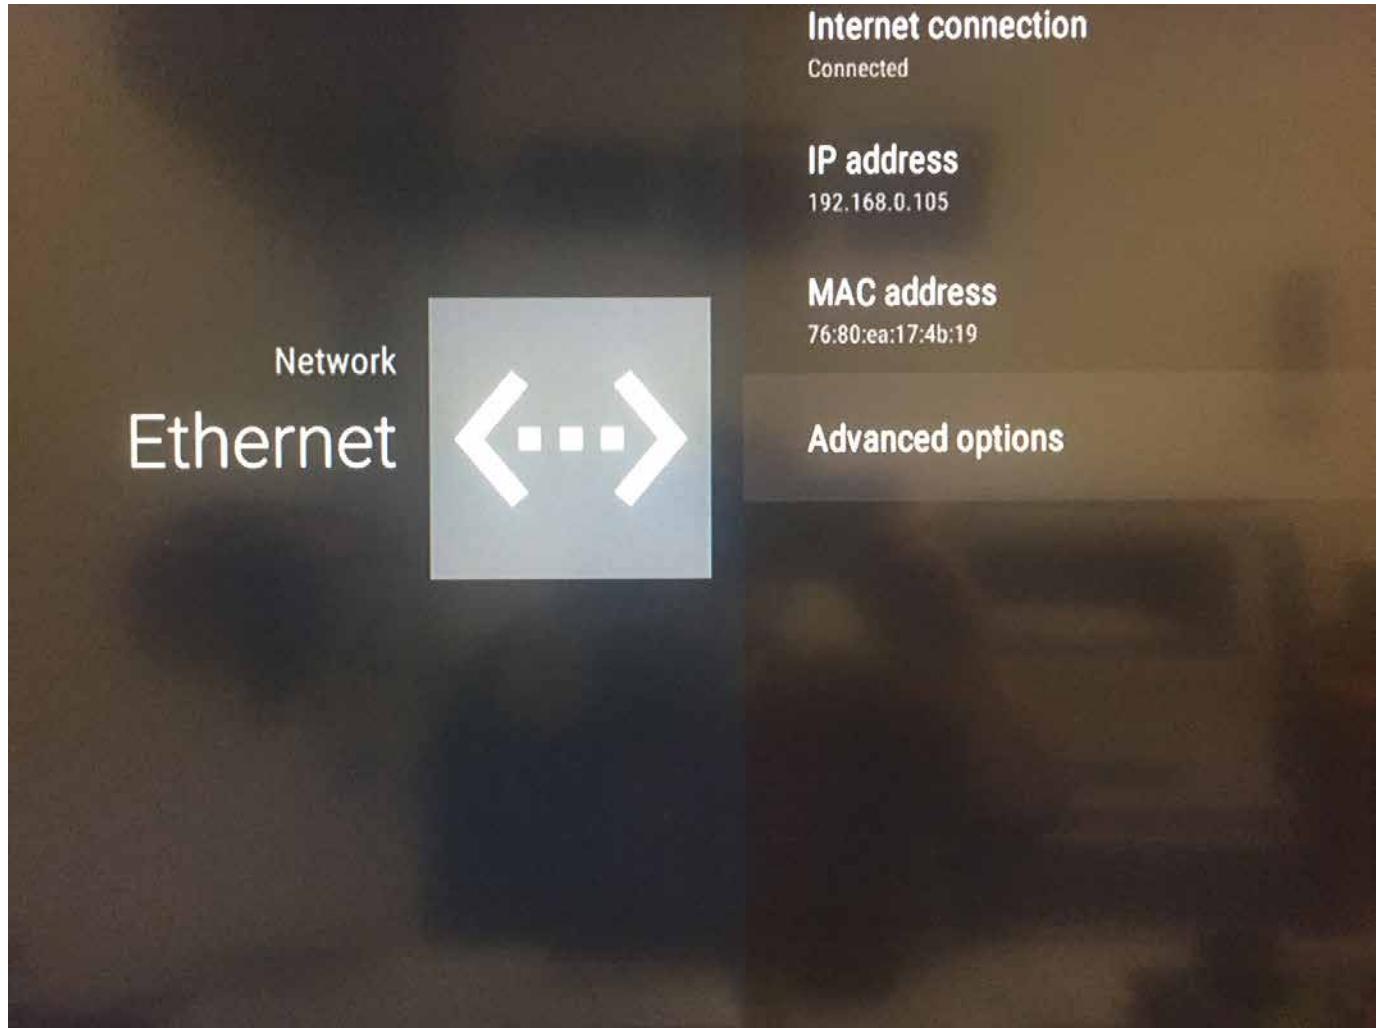

- STEP 5: Dalla casella “IP” selezionare “Statico”

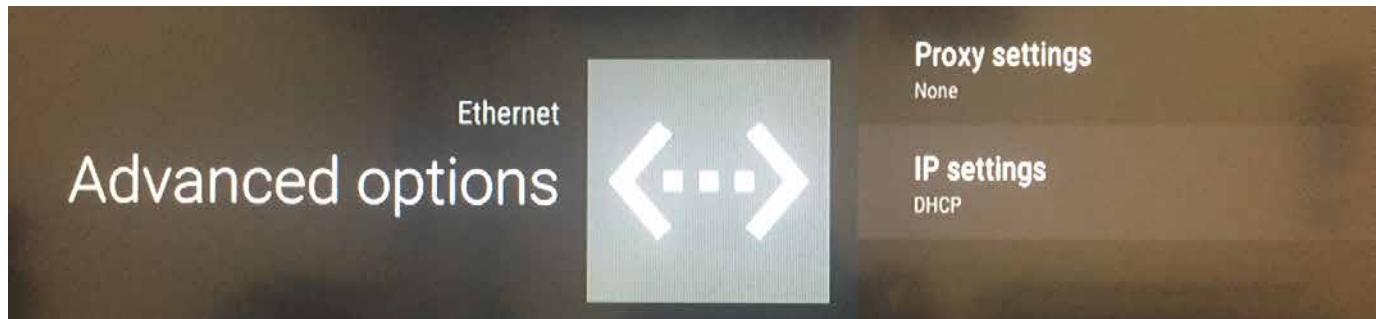

- STEP 6: Inserire i parametri richiesti, dare conferma e attendere la connessione.

- STEP 7: Cliccare il tasto destro fino a tornare alla schermata principale, selezionare “My Apps” e selezionare l’applicazione Visel di gestione code installata sul box Android.