



DWR DISPENSER

DWR Dispenser per etichette autoadesive

DWR 100 e DWR 200 sono una serie di distributori semiautomatici di etichette autoadesive in rotolo. Concepiti per ambienti industriali, sono completamente costruiti in acciaio, semplici da utilizzare e versatili per ogni tipo di etichetta normalmente in uso. Disponibili nelle versioni con larghezza etichetta fino a 100 mm. o 200 mm.

Il portabobina, adattabile a qualsiasi anima interna, accetta bobine fino a 300 mm. di diametro e permette quindi una grande autonomia di lavoro. Nelle versioni DWR 100 F e DWR 200 F la lettura dell'etichetta avviene mediante due sensori gestiti dal microprocessore che funzionano in autoapprendimento, riconoscendo in automatico la differenza di trasparenza tra l'etichetta e la carta di supporto e presentando l'etichetta, sulla lama di distacco, quasi completamente staccata. Prelevando l'etichetta, la successiva fuoriesce automaticamente. La scheda di controllo permette inoltre di arrestare la

rotazione del motore a bobina ultimata o in caso di rottura carta, segnalando l'anomalia con un segnale sonoro. Alimentati a 230 V o a richiesta 115 V, non necessitano di alimentatore separato.

La versione DWR PRINT permette di stampare, in contemporanea alla dispensazione, con una stampante a getto d'inchiostro dati variabili codici a barre e loghi, creati con appositi software forniti.

DWR 100 F PRINT



DWR DISPENSER


DWR Dispenser per etichette autoadesive

DWR 100 F



DWR 100 M



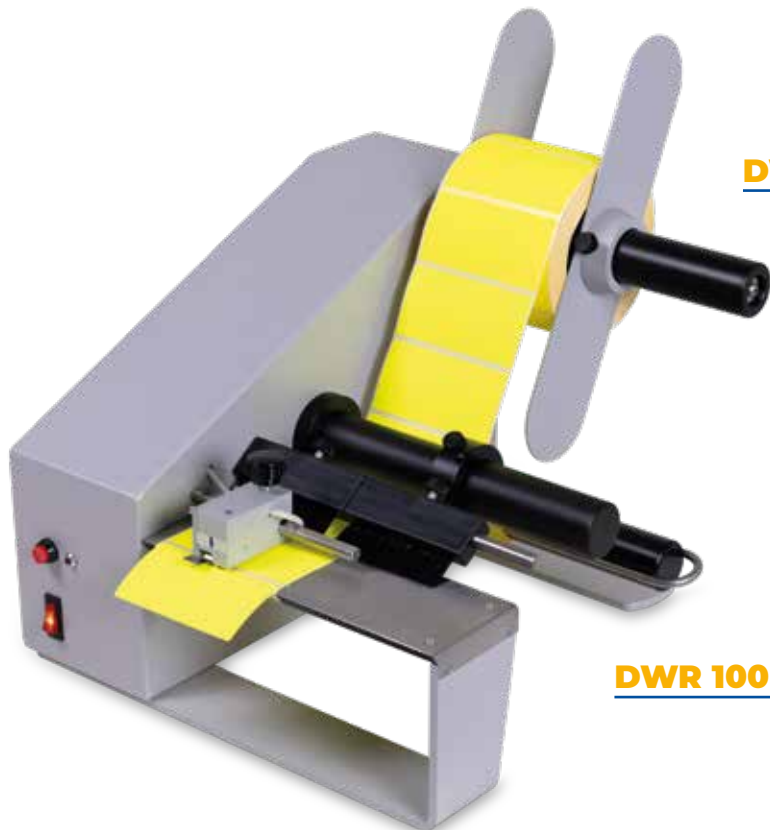

DWR 200 M

Per l'utilizzo di etichette trasparenti sono disponibili le versioni DWR 100 M e DWR 200 M, dove un sensore elettromeccanico rileva con estrema precisione la differenza di spessore tra l'etichetta e la carta siliconata.

DWR 100 FC

Opzionale per tutti i modelli è un contatore elettronico a preselezione con conteggio progressivo delle etichette erogate o regressivo con l'arresto dell'erogazione di etichette una volta raggiunto il numero impostato.

L'utilizzo della versione con batteria permette di lavorare, in funzione della dimensione dell'etichetta e della frequenza di prelievo, per circa 5 ore senza alimentazione elettrica.

Non necessita di caricabatterie esterno in quanto il caricabatteria è a bordo della scheda di controllo: è sufficiente lasciarla alimentata dalla rete per ricaricarla.



DWR 200 FB





Per l'utilizzo dei dispenser in ambienti particolarmente polverosi è disponibile una cabina di protezione che protegge interamente sia il dispenser che le etichette.



DWR LC, è l'entry level della famiglia DWR, utilizzabile solo con etichette autoadesive non trasparenti confezionate in rotolo di larghezza massima 100 mm. Economico, estremamente compatto e leggero, è idoneo per lavori non gravosi. La lettura dell'etichetta avviene mediante due sensori gestiti dal microprocessore che funzionano in autoapprendimento, riconoscendo in automatico la differenza di trasparenza tra l'etichetta e la carta di supporto.


DWR LC

Caratteristiche tecniche	DWR 100	DWR 200	DWR LC
Larghezza etichetta	15-100 mm	15-200 mm	15-100 mm
Lunghezza etichetta	15-600 mm	15-600 mm	15-150 mm
Velocità	10-15 metri/minuto	10-15 metri/minuto	5-10 metri/minuto
Diametro bobina	300 mm	300 mm	150 mm
Diametro mandrino	38-76 mm	38-76 mm	38-76 mm
Alimentazione elettrica	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	24 Vcc
Potenza assorbita	30 W	30 W	30 W
Dimensioni	297 x 390 x 402 (H)	359 x 390 x 402 (H)	242 x 280 x 183 (H)
Peso	9,7 Kg	11 Kg	4 Kg


DWR DISPENSER

DWR Dispenser per etichette autoadesive

DWR DISPENSER - 100 F

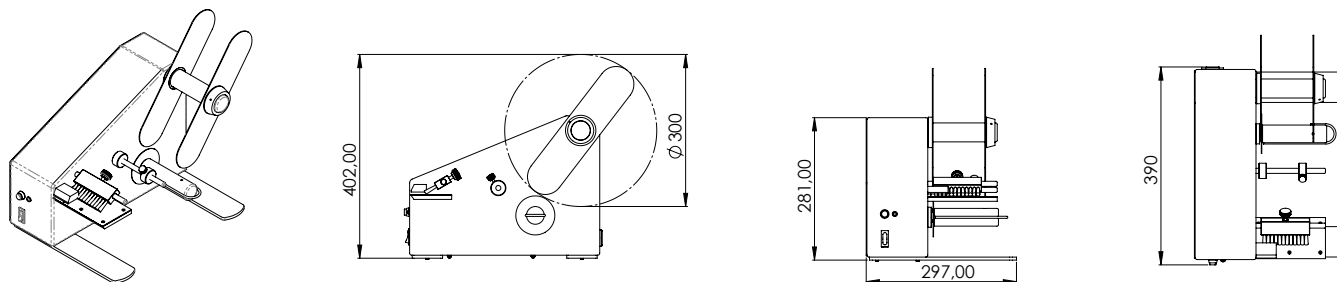

DWR DISPENSER - 200 F

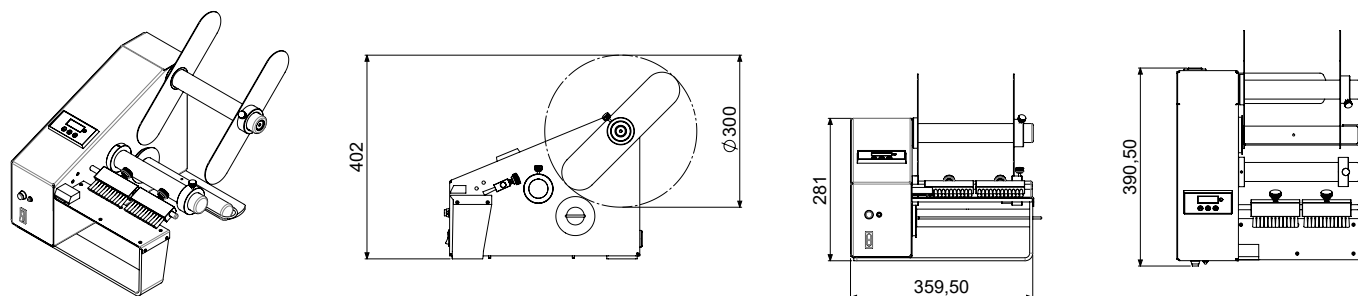

DWR DISPENSER LC

