




SP20/SM20

Guida rapida di riferimento

Scansione semplificata


**La presente guida si riferisce ai modelli SP2002
e SM2002**

Configurazione semplice

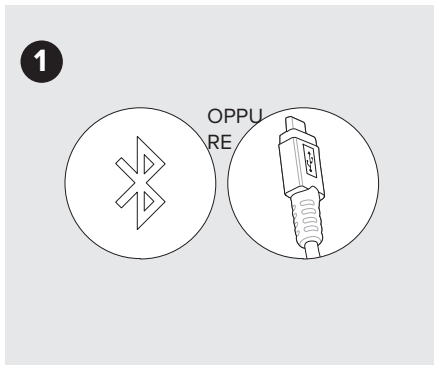


Collegamento dello scanner

Collegare lo scanner utilizzando un cavo supportato o una connessione Bluetooth.

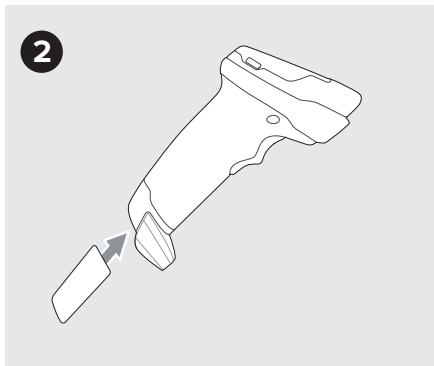

Inserimento della batteria

Se applicabile, inserire la batteria se non è già preinstallata. Se lo scanner supporta una connessione Bluetooth, vedere le istruzioni a pagina 5.

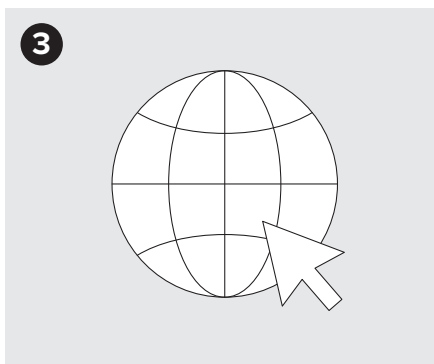


Completare la configurazione

Per configurare rapidamente e facilmente lo scanner eseguire la scansione del QR Code sul dispositivo o visitare il sito Web **zebra.com/scannersetup**. È inoltre possibile scaricare 123Scan Suite per ottenere strumenti potenti e avanzati e opzioni di configurazione.


Inserimento della batteria

(per i modelli Bluetooth con batteria confezionata separatamente).

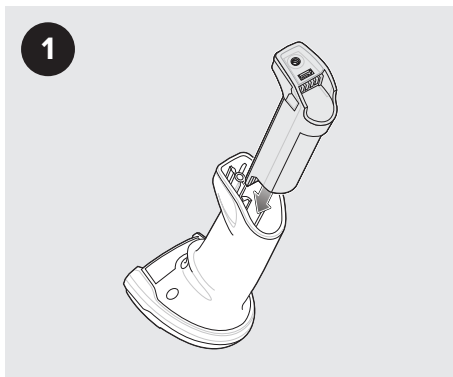


Inserire la batteria

Inserire la parte inferiore della batteria nell'apposito vano.

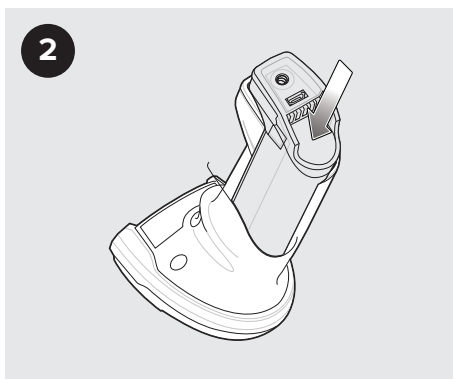

Spingere la batteria

Assicurarsi che la batteria sia stata spinta completamente in basso.

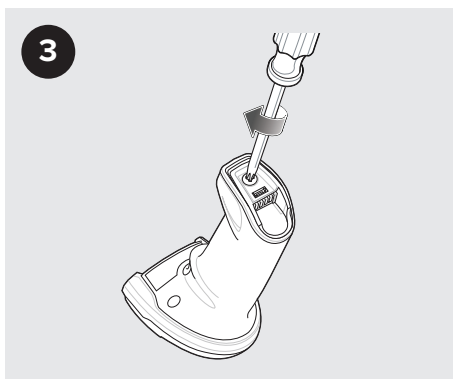


Vite da serrare*

Ruotare la vite sul vano batteria in senso orario per serrarla. Non serrare eccessivamente la vite.

*Alcuni prodotti della nostra gamma sono progettati per essere privi di attrezzi, eliminando la necessità di strumenti aggiuntivi per fissare le batterie.

Connessione Bluetooth (opzionale)

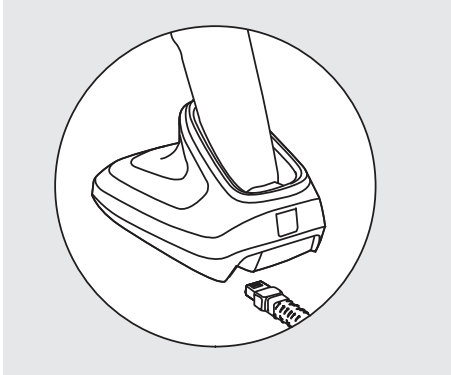

Associazione con una base

Collegare la base ai cavi supportati.

Quindi inserire lo scanner nella base o scansionare il codice a barre di accoppiamento della base.

Scansione in un computer PC

Assicurarsi che la base sia collegata al PC tramite un cavo USB. Associare lo scanner a una base inserendolo nella base e attendere un segnale acustico di associazione. Se l'operazione non riesce, eseguire la scansione del codice a barre "Ritorno alle impostazioni di fabbrica" a pagina 7 di questa guida e riprovare.


L'uscita di comunicazione predefinita è la tastiera HID. Ciò significa che lo scanner genera i dati come se fossero stati digitati tramite tastiera.

Scansione in un tablet/telefono


Per associare uno scanner a un tablet/telefono tramite Bluetooth scaricare l'app Scan-to-Connect di Zebra all'indirizzo zebra.com/scantoconnect.

Codici a barre utili


Per configurare rapidamente le impostazioni dello scanner utilizzare i codici a barre riportati di seguito.

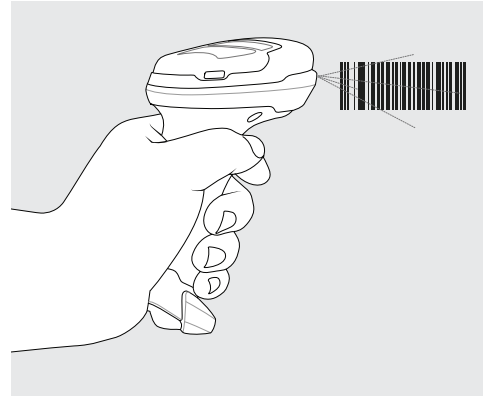


Codici a barre di uso comune

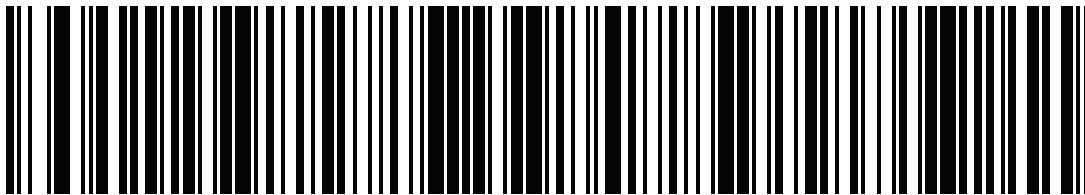

AGGIUNGERE UN TASTO TAB DOPO I DATI

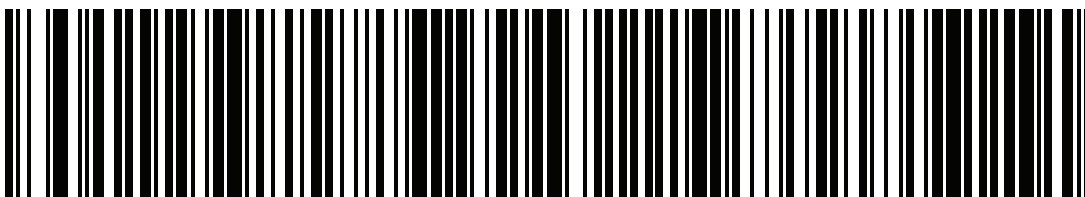


AGGIUNGERE UN TASTO DI INVIO DOPO I DATI (RITORNO A CAPO/AVANZAMENTO RIGA)

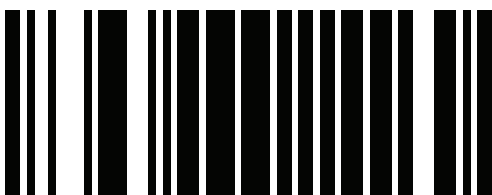


RITORNO AL DEFAULT DI FABBRICA

Connessione USB*

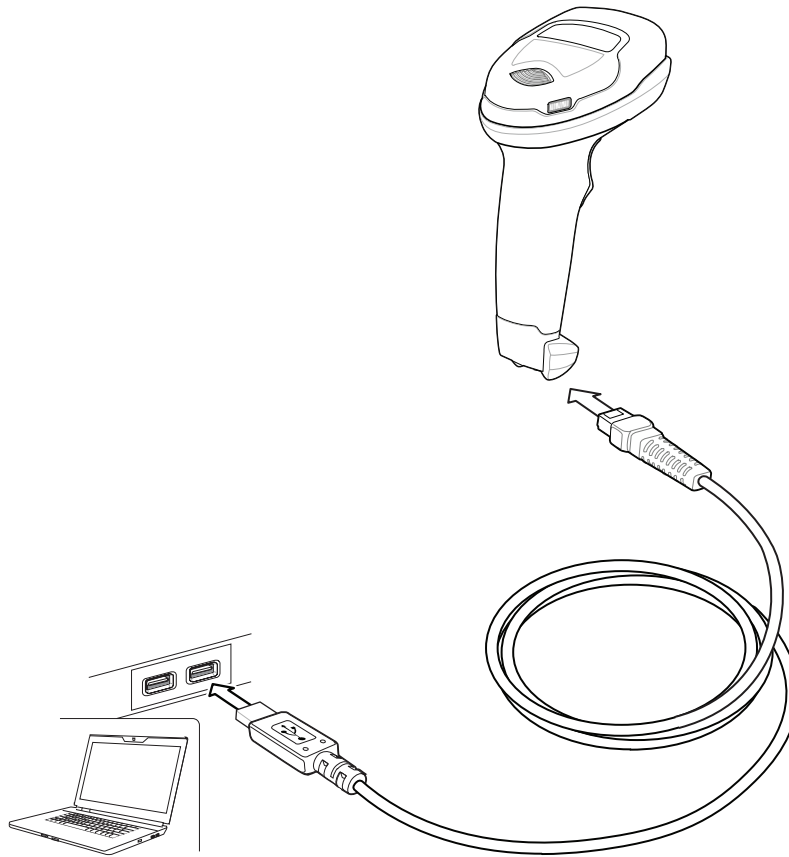


Eseguire la scansione di uno dei seguenti codici a barre:



TASTIERA USB (HID)



USB PORTATILE IBM



OPOS (IBM HAND-HELD WITH FULL DISABLED)
(Portatile IBM con funzioni completamente disattivate)



API NATIVA PER I SIMBOLI (SNAPI) CON IMAGING

*Le informazioni sui tipi di host aggiuntivi sono fornite nelle guide di riferimento del prodotto.

Per guide, video tutorial e suggerimenti utili, rivolgersi al sito di assistenza globale Zebra o visitare il sito Web **zebra.com/scannersupport**

Per la dichiarazione di garanzia completa dei prodotti hardware Zebra, visitare **zebra.com/warranty**



ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
©2025 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate.
Tutti i diritti riservati.