


MAGELLAN™ 9550i

DATALOGIC

Più veloce del 45%, consuma meno di una lampadina

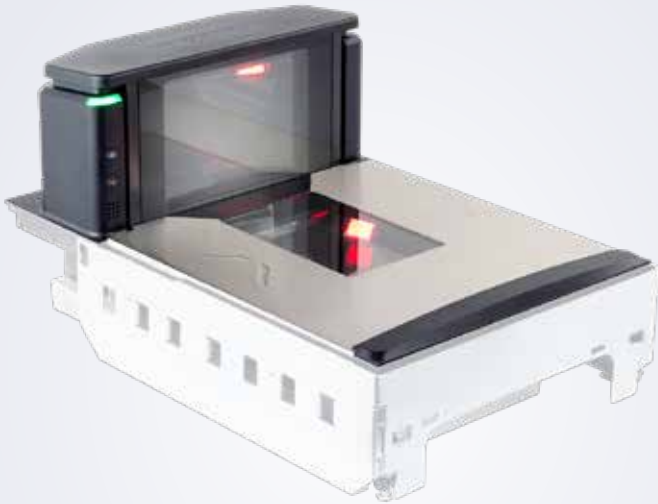

LA PRODUTTIVITÀ INCONTRA IL RISPARMIO

Il Magellan 9550i è l'ultimo arrivato nella famiglia degli scanner biottici: è una soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che offre il consumo energetico più basso sul mercato senza rinunciare alle prestazioni.

Nella lettura dei codici 2D, il Magellan 9550i è più veloce del 45% rispetto ai Magellan biottici della generazione precedente, e supporta il GS1 Digital Link.

IL SOSTITUTO CHIAVI IN MANO

Magellan 9550i ha lo stesso fattore di forma degli altri biottici Magellan della nostra gamma, per questo è il sostituto d'elezione per qualsiasi prodotto della generazione precedente. Inoltre, usa lo stesso alimentatore, lo stesso display della bilancia e gli stessi cavi di interfaccia dei modelli 93/94/96/99, favorendo il riutilizzo degli accessori.

SUPPORTO ALLA PREVENZIONE DELLE PERDITE

Il modello 9550i include il piatto con design All-Weights per una pesatura accurata, e opzionalmente può integrare una videocamera USB a colori che supporta i flussi di lavoro AI, se abbinata a un PC esterno.

FUNZIONI DI GESTIONE

Il Remote Management è supportato per OPOS, JavaPOS su sistemi Windows o Linux.

CARATTERISTICHE

- Prestazioni 1D e 2D migliorate rispetto alla precedente generazione di dispositivi biottici, oltre al supporto immediato per GS1 2D Digital Link.
- Disponibile con un apposito Magellan Customer Service Scanner (CSS) con supporto universale per leggere coupon e carte fedeltà, anche da schermo
- Il fattore di forma del Magellan 9550i biottico è compatibile con le casse e le tecniche di scansione tradizionali, offrendo un'esperienza performante a un prezzo competitivo
- Disponibile con bilance installate in fabbrica in versioni pre-verificate e certificabili in loco e modelli per l'integrazione di soluzioni fornite localmente
- I piani di assistenza EASEOFCARE offrono numerose opzioni per proteggere il tuo investimento, garantendo massima produttività e ROI

SETTORI - APPLICAZIONI

Piatto di pesatura All-Weights

- Il piatto All-Weights mette a disposizione uno spazio di pesatura alternativo sul cofano, per appoggiare i prodotti particolarmente lunghi che non entrano sul piatto.

Videocamera USB a colori

- La videocamera USB a colori integrata permette agli utenti di sfruttare i nuovi flussi di lavoro AI, ad esempio, per il riconoscimento dei prodotti freschi.



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI DECODIFICA

Codici lineari / 1D	Riconosce automaticamente tutti i codici 1D standard, compresi i codici lineari GS1 DataBar™.
Codici stacked	EAN/JAN Composite, GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composite
Codici 2D	Codice Aztec, DataMatrix, QR Code, Micro QR code

SPECIFICHE ELETTRICHE

Requisiti di potenza	Consumo energetico dello scanner: 12 VCC Funzionamento (nominale): 2,6 W; riposo (nominale): 1,7 W* Alimentatore scanner CC opzionale: Ingresso CA: 100 - 240 VCA, 50-60 Hz
----------------------	---

CONDIZIONI AMBIENTALI

Luce ambiente	0 - 86.080 lux
Protezione dalle scariche elettrostatiche (aria)	25 kV
Umidità (senza condensa)	5 - 95%
Temperatura	Funzionamento: da 10 a 40 °C / da 50 a 104 °F Stoccaggio/trasporto: da -40 a 70 °C / da -40 a 158 °F

INTERFACCE

Porte aggiuntive	Display remoto bilancia Porta per controller EAS USB host con alimentazione (tipo A) (x2)
Multi-interfaccia	Cavo RS-232 singolo/doppio USB COM/OEM/tastiera USB cavo singolo COM
Funzioni di Remote Management	Report diagnostici, compatibilità con WMI (OPoS e JavaPOS) e MBeans (JavaPOS) Download host, Toshiba Remote Management Agent, DLRMUS e altre soluzioni di gestione ERP

PREVENZIONE DELLE PERDITE

Piatto di pesatura All-Weighs	Le superfici orizzontali e verticali integrate aumentano l'area a disposizione per una pesatura facile e precisa di articoli di grandi dimensioni.
Funzioni EAS	Antenna EAS integrata per sistemi Checkpoint e Nedap. Controller di disattivazione Sensormatic
Videocamera USB a colori	La videocamera USB a colori integrata permette agli utenti di sfruttare l'acquisizione di immagini o i flussi di lavoro basati sull'AI, come il riconoscimento dei prodotti freschi, per ridurre le perdite. Imager da 1 MP (1280 x 1280 px)

*Value reported in Eco Mode configuration.

CARATTERISTICHE OPZIONALI

Bilancia a doppio intervallo	Incremento minimo: Intervallo 1: 0,002 kg / 0,005 lb Intervallo 2: 0,005 kg / 0,010 lb Portata della bilancia: Intervallo 1: 0-6 kg / 0-15 lb Intervallo 2: 6-15 kg / 15-30 lb
Bilancia a intervallo singolo	Incremento minimo: 0,005 kg / 0,010 lb; Portata della bilancia: 0-15 kg / 0-30 lb

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	Altezza (sopra il banco): 12,9 cm / 5,1" Profondità (sotto il banco): 10,4 cm / 4,1" Larghezza: 29,2 cm / 11,5" Lunghezza: Ripiano corto: 35,2 cm / 13,9" Ripiano medio: 39,9 cm / 15,7" Flangia lunga: 50,7 cm / 20"
Indicatori	Volume/Tono Visivo: conferma di lettura corretta per tutti i piani di scansione; centro di zero della bilancia
Caratteristiche ottiche	Imager monocromatici: due imager da 1 MP con otturatore globale (1280 x 800), 40 fotogrammi/secondo Imager a colori: imager opzionale da 1 MP (1280 x 800), collegamento USB 2.0

PRESTAZIONI DI LETTURA

Acquisizione immagine	Finestra orizzontale e verticale: Formati grafici: BMP, JPEG; scala di grigi: 256, 16, 2
Illuminazione	LED multipli diffusi: orientamento e lunghezza d'onda ottimizzati per il comfort visivo
Area di scansione	Lettura di codici lineari e 2D su tutti i piani (5 lati più il Customer Service Scanner)

NORME E SICUREZZA

Certificazioni di sicurezza	Il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza e possiede le approvazioni necessarie per l'uso previsto. Consultare la Guida rapida di questo prodotto per l'elenco completo delle certificazioni.
Conformità ambientale	Conforme alla normativa RoHS dell'UE e della Cina, conforme al regolamento R.E.A.C.H. - (CE) n. 1907/2006

UTILITY

Utility Aladdin™	Il software di configurazione Aladdin scaricabile gratuitamente.
OPoS / JavaPOS	Utility OPoS e JavaPOS scaricabili gratuitamente.

GARANZIA

Garanzia	Garanzia standard di fabbrica di 1 anno
----------	---

ACCESSORI



Varie opzioni disponibili con unità di misura metriche o inglesi